


Montage Beispiel

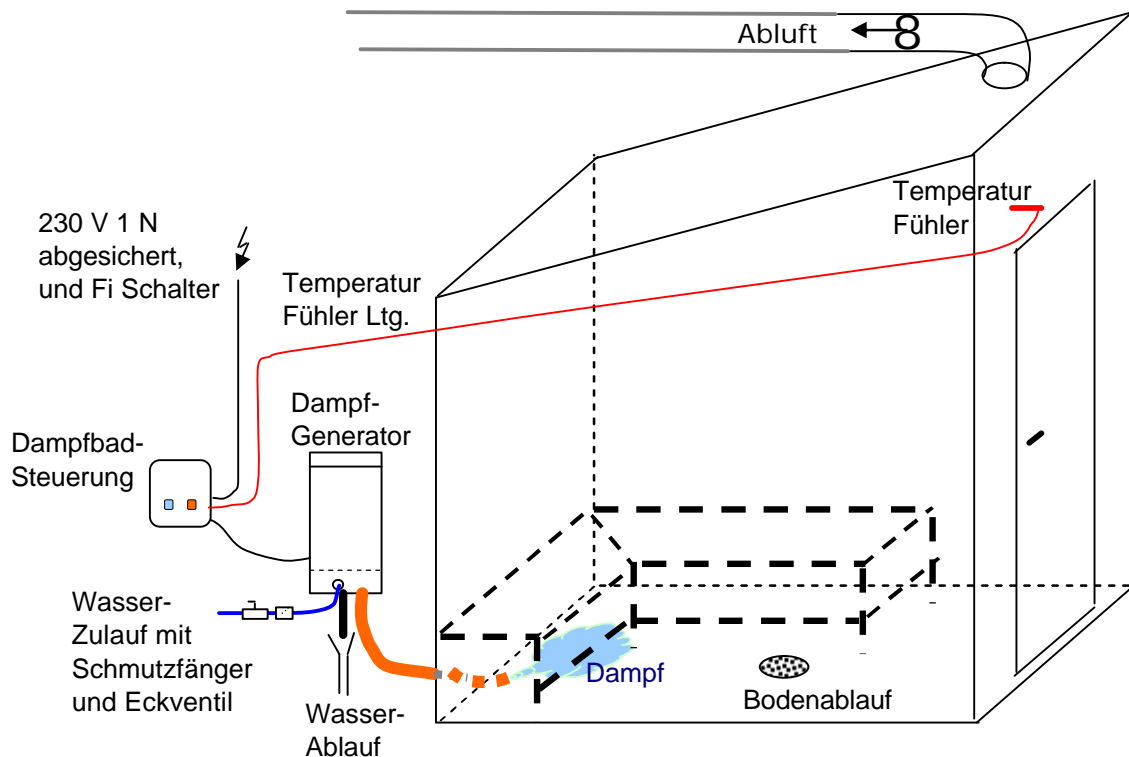

Vorteil der Dampfeinbringung unter der Sitzbank:

gleichmäßige Verteilung von unten nach oben
großer Abstand zu den Dampfdüsen und Personen

Der Dampfgenerator darf nur außerhalb des Dampfbades installiert werden und muß über einen FI-Schalter abgesichert werden. (Montage außerhalb des Naßbereich's)

Der Abluftventilator muß für den Dampferzeuger Einsatz für feuchte Luft geeignet sein.